

GSP7-04 智能过欠压过电流保护器

技术参数


额定电源电压	AC 220V
工作电压范围	AC 80V~440V(Single phase)
额定频率	50/60HZ
过压整定范围	230~300V
欠压整定范围	120~220V
误差范围	2%
过欠压动作延迟	0.5S
复位启动延迟	3S~300S
电压测量精度	1%(不超过总量的1%)
额定绝缘电压	400V
输出触点	一常开
环保等级	3
电寿命	10 ⁵
机械寿命	10 ⁶
防护等级	Ip20
海拔高度	≤2000m
环境温度	-55℃~55℃
湿度	≤50%和40℃无冷凝
储藏温度	-30℃~70℃

默认设置

技术参数	设定范围	步长	出厂设置
过电压跳闸值	230~300V	1V	275V
欠电压跳闸值	120~220V	1V	175V
复位启动延迟	3s~300s	1s	5s

电流规格(1-63A可调)	15A	25A	32A	50A	63A
额定工作电流	15	25	32	50	63
最大工作电流	25	30	40	60	80
最大负载功率(KW)	3.6	5.5	7	11	13.9

功能设置

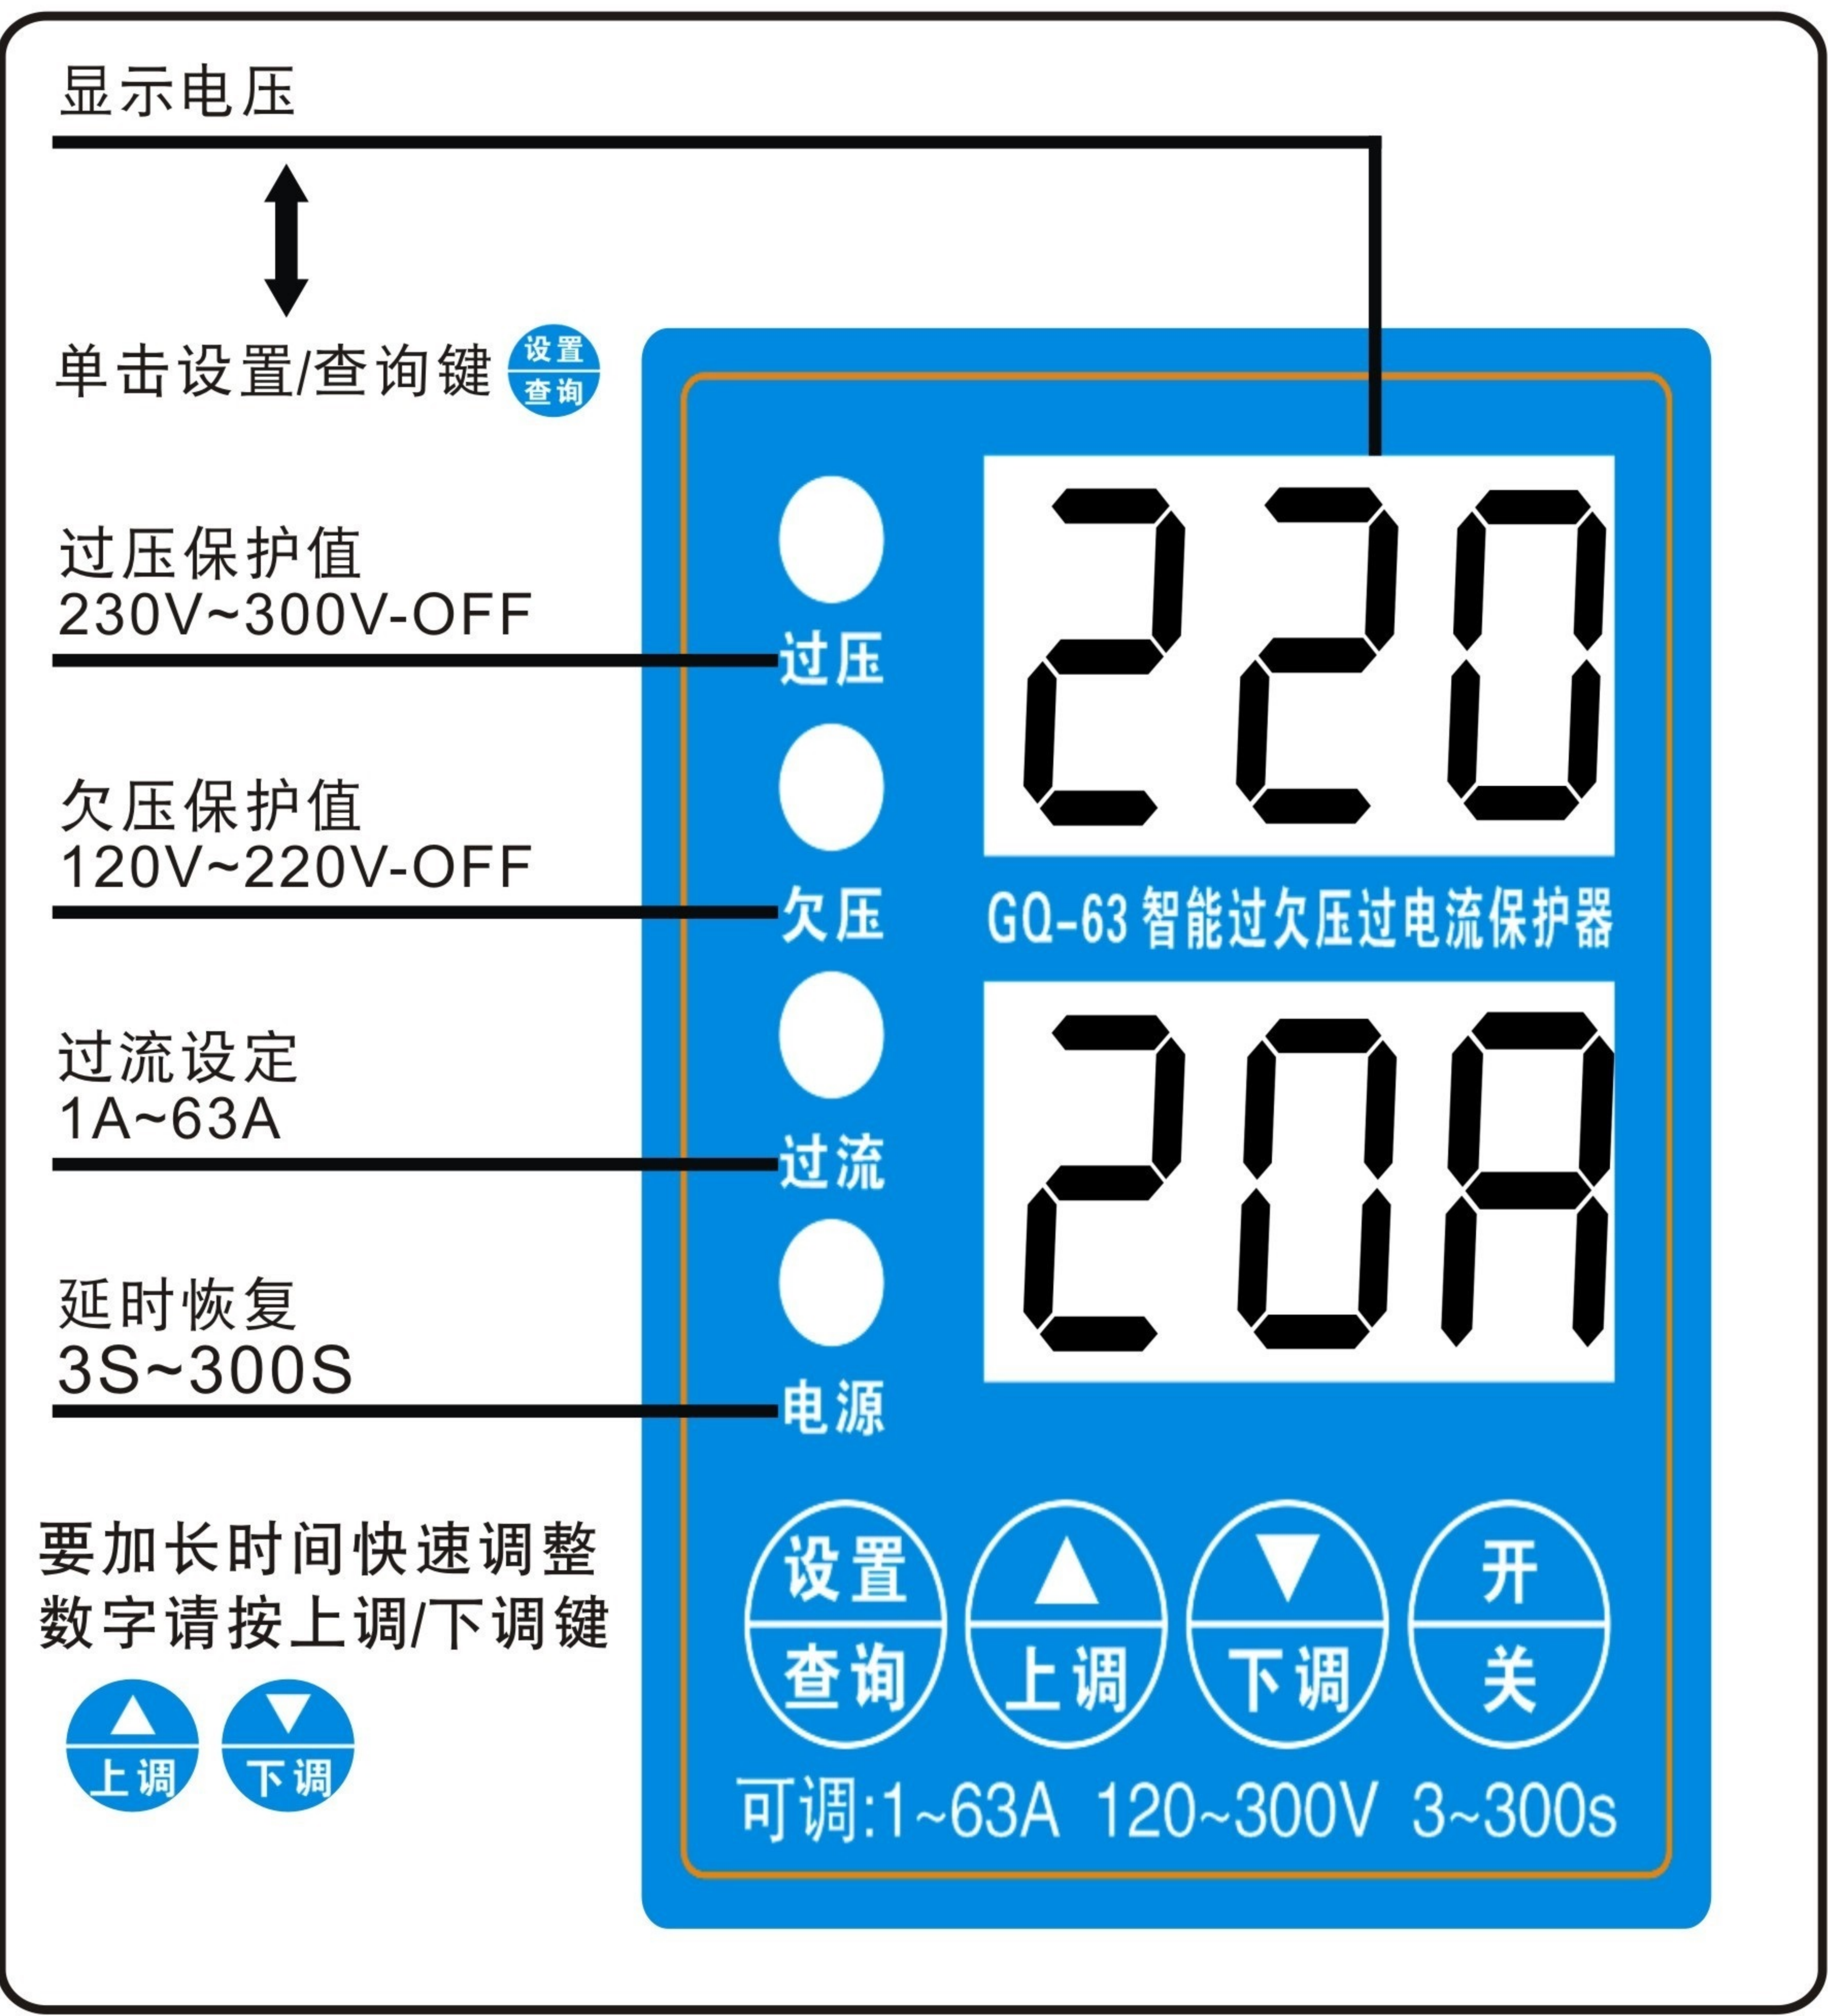

接线和外观尺寸

